




Vis pour planchers **HECO-UNIX-top**

LA VIS UNIQUE POUR PLANCHERS
A EFFET DE CONTRACTION

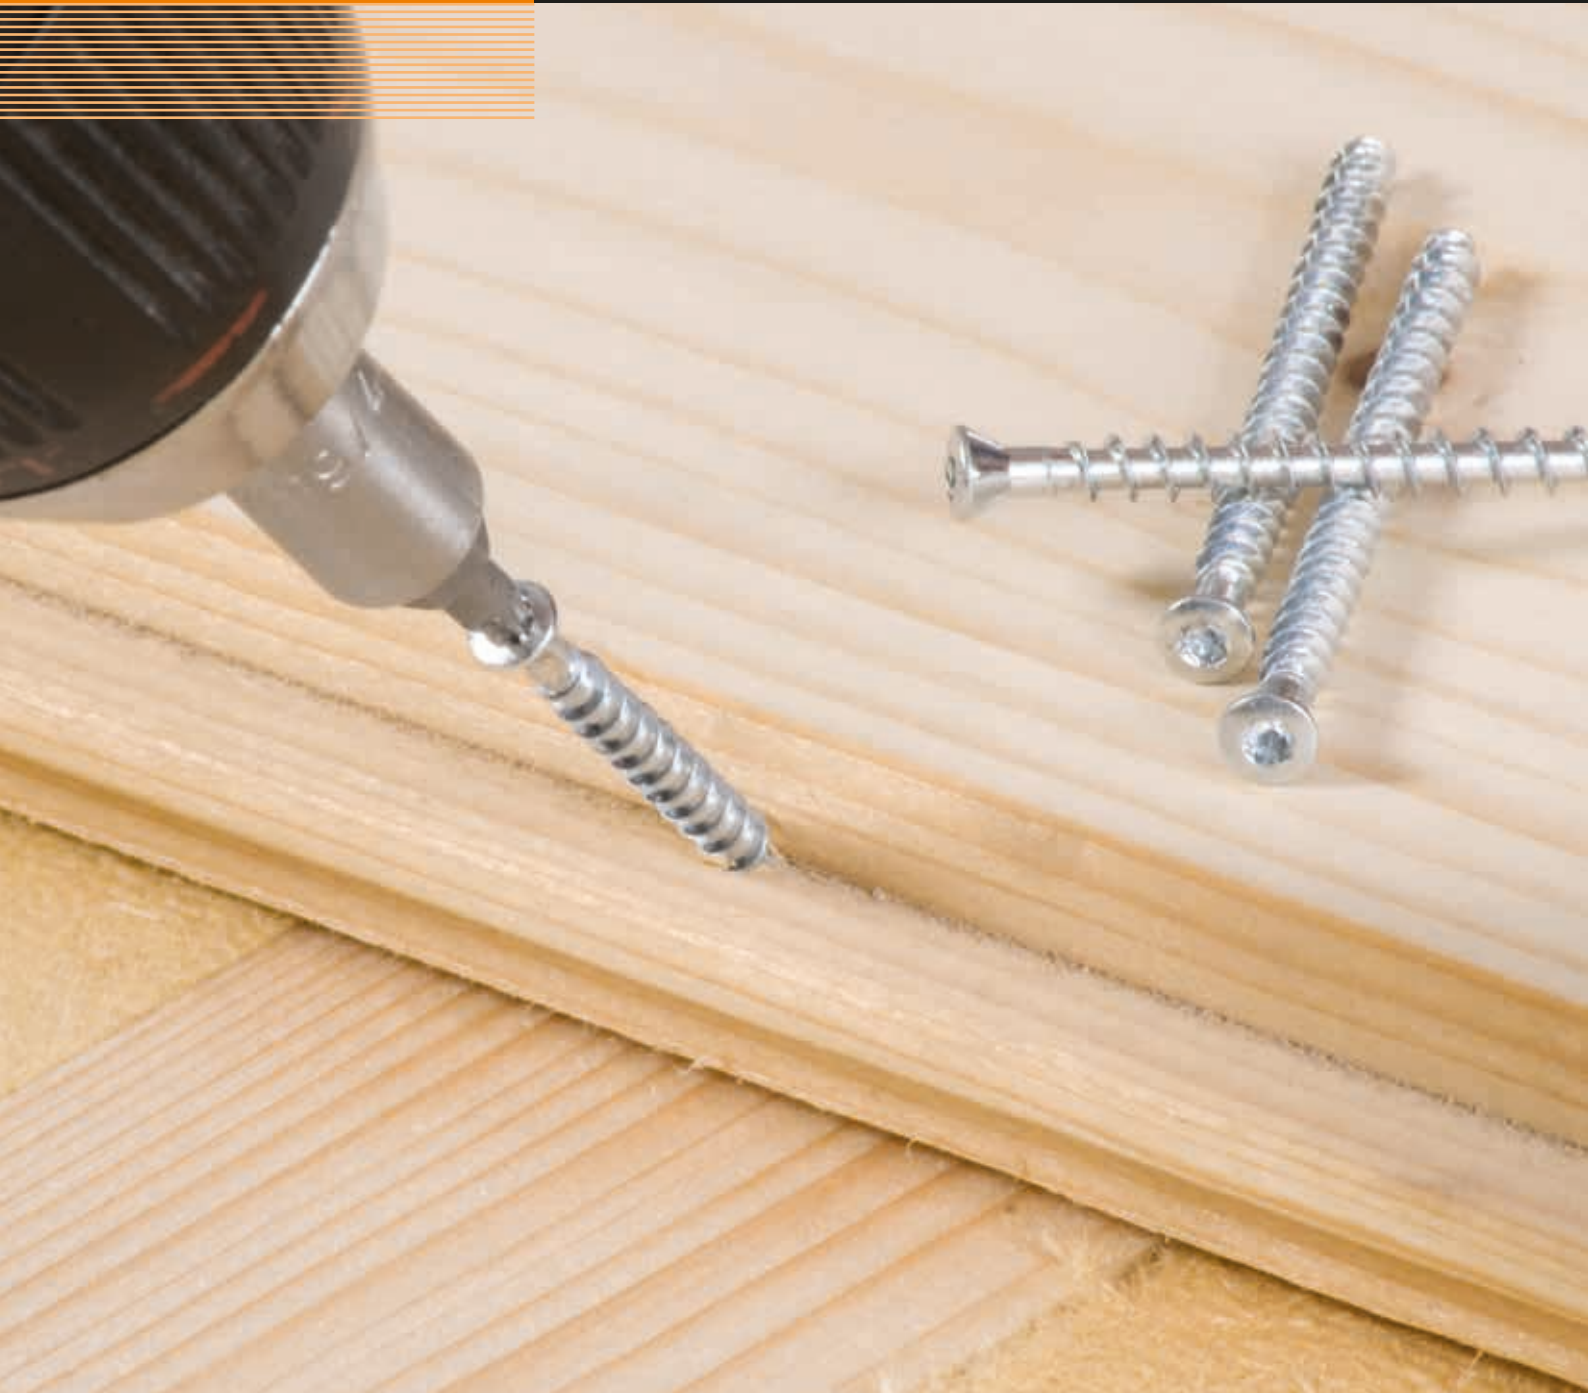

HECO-UNIX-top la vis à filetage à pas évolutif
Montage simple et rapide grâce à son effet de contraction

Vis pour planchers HECO-UNIX-top

- Montage rapide et économique : assemblage et fixation du revêtement avec un seul type de vis
- Assemblage des lames de plancher sans espace grâce au filetage total HECO-UNIX
- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe TOPIX et ses nervures de fraisage
- Pas de craquement de la lame grâce à une fixation solide du filetage total HECO-UNIX
- Gain de temps grâce à l'emploi d'un seul type de vis
- Noyure facile de la tête dans la mortaise avec effet d'écartement réduit
- Marquage CE



EFFET DE CONTRACTION



1
Lors de la mise en oeuvre de la vis, le jeu entre la lame et le support est nettement visible




2
Lors du vissage, la partie évolutive du filetage total HECO-UNIX, rapproche la lame de son support



3
L'enfoncement total de la vis finalise le rapprochement, sans effet de fissuration des pièces en bois à travers le filet total HECO-UNIX

Petite tête bombée avec nervures de fraisage

Filetage total à pas évolutif

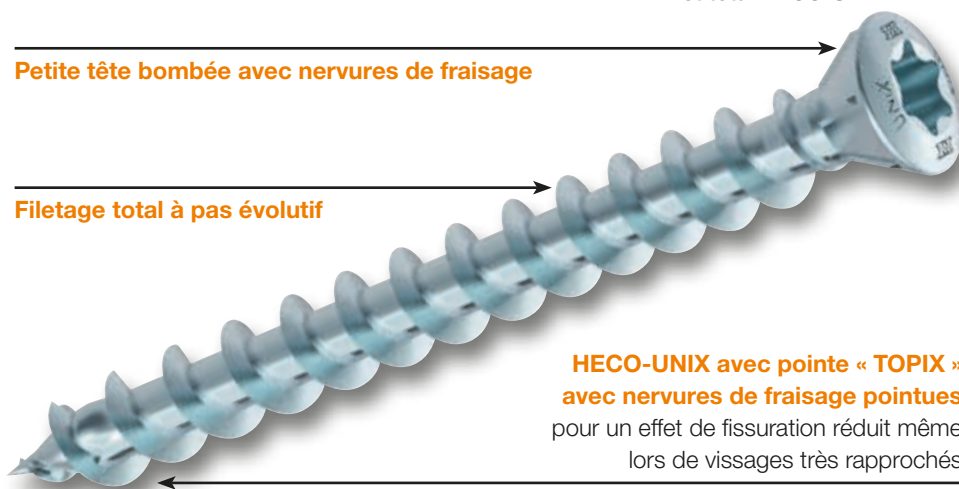

HECO-UNIX avec pointe « TOPIX » avec nervures de fraisage pointues pour un effet de fissuration réduit même lors de vissages très rapprochés

La vis HECO-UNIX-top a été spécialement optimisée pour une utilisation dans les revêtements de sol. L'effet de contraction du filet entier de la vis pour plancher HECO-UNIX-top est obtenu grâce au pas de filetage variable. Le filet contracte de manière fiable les planches de garnissage sur la structure inférieure, garantissant un montage sans effet de fissuration. La fixation par le biais du filet total empêche les bruits

de craquement. En outre, la tête spécialement adaptée à ce domaine d'utilisation s'enfonce sans aucun problème. Les nervures de fraisage sous la tête garantissent une bonne accroche, sans provoquer de fissuration du bois au bord de la vis. Le montage se fait sans pré-perçage, et la vis pour plancher HECO-UNIX-top satisfait aux exigences esthétiques les plus élevées.

EXEMPLES D'UTILISATIONS



Montage de parclozes



Fixation de plinthes

APERCU DE L'ASSORTIMENT

Zingué blanc				
Vis pour planchers HECO-UNIX-top, petite tête bombée avec nervures de fraisage, filet total, T-Drive, zingué blanc, revêtement lubrifié				
D x L [mm]	Référence	Empreinte	Catégorie de boitage	Quantité par boîte [pcs.]
3,5 x 40	46495	T-10	VAR2	500
3,5 x 50	46498	T-10	VAR3	500
3,5 x 60	46500	T-10	VAR2	200
4,0 x 70	46503	T-15	VAR2	200
4,5 x 50	46506	T-20	VAR2	200
4,5 x 60	46509	T-20	VAR2	200
4,5 x 70	46512	T-20	VAR2	200
4,5 x 80	46515	T-20	VAR3	200
Acier inoxydable A2 1.4567				
HECO-UNIX-top Vis pour pare-close, Inox A2				
3,5 x 40	54182	T-10	SKV 4	200
3,5 x 50	48944	T-10	SKV 5	200
3,5 x 60	54183	T-10	SKV 5	200



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Téléphone : +49 (0) 74 22 / 989-0
Téléfax : +49 (0) 74 22 / 989-200
Courriel : info@heco-schrauben.de
Site internet : www.heco-schrauben.de

HECO-France sarl
Les Garrigues, F-46300 Saint-Projet
Téléphone : 05 65 41 91 92
Téléfax : 05 65 41 91 88
Courriel : contact-france@heco.fr
Site Internet : www.heco-schrauben.fr

Votre distributeur :